


## Planche de centrage pour levage du Surprise par élingues

Objectif : stabiliser le bateau lors des grutages pour éviter les positions scabreuses et les chocs du mât contre la grue




Bout à fixer à l'avant bateau (support du mât)


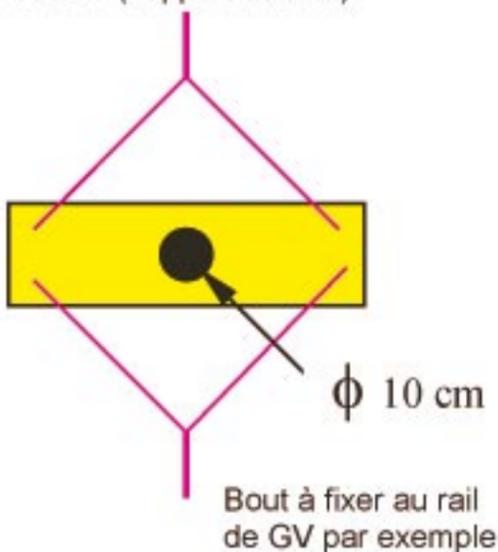


### Matériel :

- 1 planchette
- 2 élingues de résistance 2 000 kg
- 4 écrous oeil
- 4 manilles et des bouts

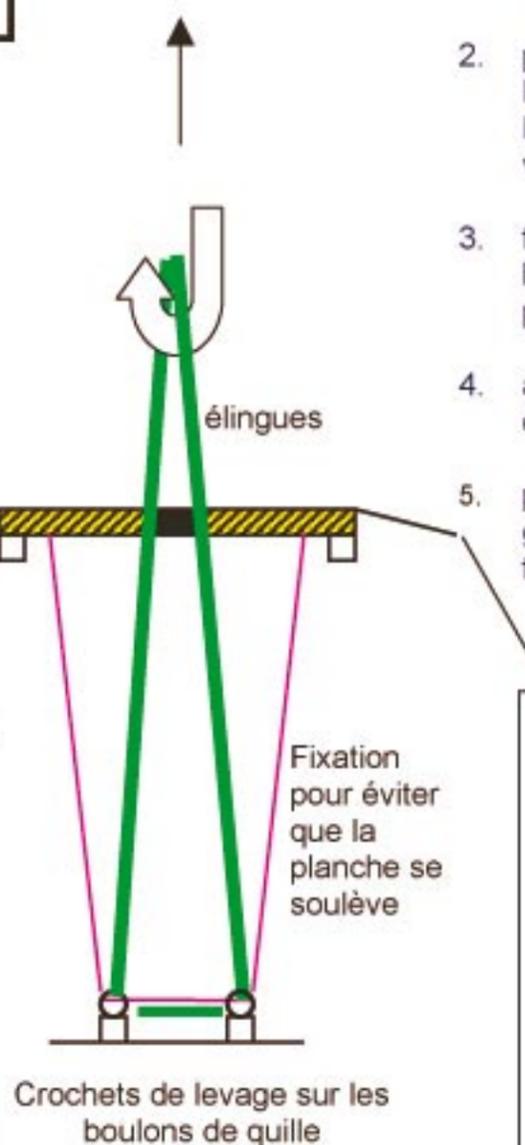

1. centrer ou équilibrer les poids dans le bateau
2. positionner la planche à l'aplomb des crochets de levage ou à la marque que vous aurez repérée
3. fixer la planche à l'aide de bouts afin de la maintenir en position
4. accrocher les élingues au crochet de levage de la grue
5. penser aux amarres pour guider le bateau, la planche ne fait pas tout..

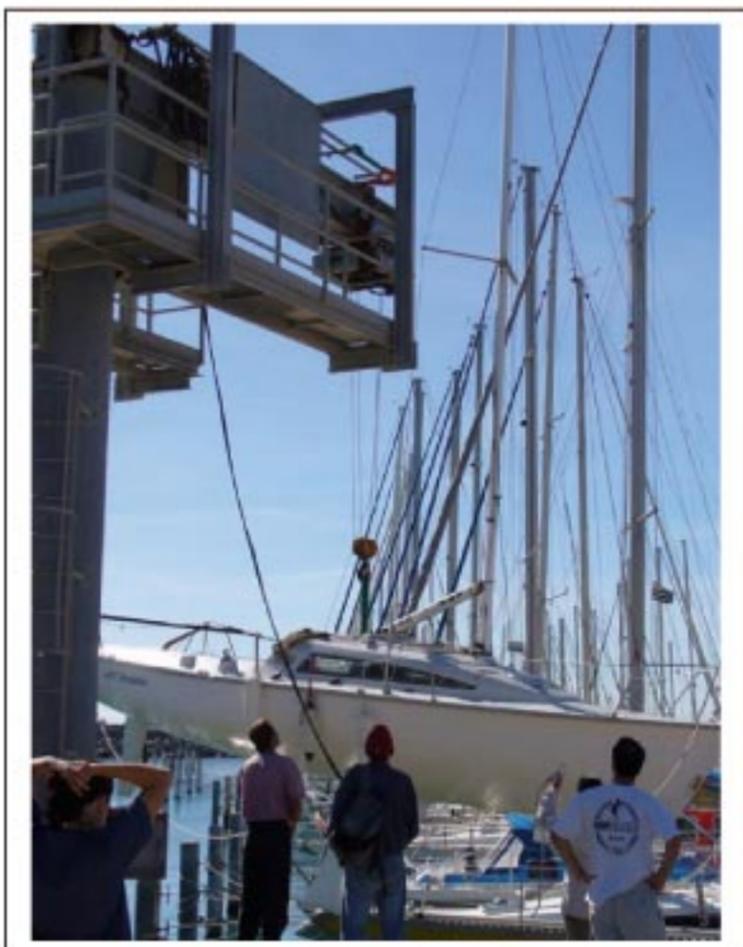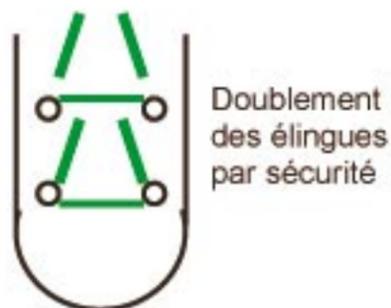

Penser à régler la position de la planche pour que le bateau s'incline légèrement vers l'avant afin de dégager le mât de la grue.